

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


DENUMIRE PRODUS **ELEMENT DREPT 1000 mm**

TIP PRODUS **ELEMENT DREPT CU ÎMBINARE PRIN CANELURĂ, FĂRĂ SCARĂ**

COD PRODUS: **AGY 100/100/9 L**

DOMENIU DE UTILIZARE

Accesul la rețele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate sub presiune scăzută, precum și aerisirea și ventilarea acestora, instalate în zone supuse circulației rutiere, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și la exteriorul clădirilor.

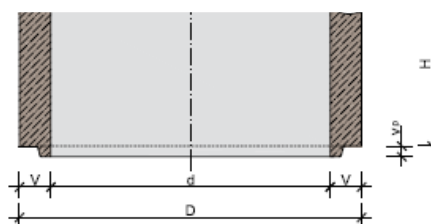

| Diametru interior (d) / (mm) | Grosime perete (v) / (mm) | Înălțime (H) / (mm) | Greutate (kg) | Tip beton |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--|
| 1000 | 90 | 1000 | 760 | C25/30 (XC2+XA1) (RO) C10.2 Dmax16 D2234 |

| Caracteristici | Standardul de încercări | Prevederile din standard | Valori declarate |
|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Dimensiunea deschiderilor (diametru interior) | SR EN 1917:2005 | Minim 600 mm | 1000 mm |
| Rezistența mecanică (Rezistența la strivire) | SR EN 1917:2005 - anexa A | 6.4. | Min. 50 kN/m |
| Etanșeitatea la apă | SR EN 1917:2005 - anexa C | fără pierderi de apă la 0,5 bari | fără pierderi de apă la 0,5 bari |
| Durabilitate | SR EN 1917:2005 | Raport apă ciment Maxim 0,45 Conținut maxim de cloruri a betonului 0,4% Absorbția de apă maxim 6% | 0,45 0,06 2,2 |

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
SR EN 1917:2003, SR EN 1917:2003 /AC:2008 Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și b.a.
FPS-303-08-01 Ediția 4 din 26.06.2019