

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


### DENUMIRE PRODUS **ELEMENT DE BAZĂ 1000 mm**

### TIP PRODUS **ELEMENT DE BAZĂ CU CONDUCTĂ DE DRENAJ, FĂRĂ GARNITURĂ**

COD PRODUS: **AFE 100/50 L K**

#### DOMENIU DE UTILIZARE

Accesul la rețele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate sub presiune scăzută, precum și aerisirea și ventilarea acestora, instalate în zone supuse circulației rutiere, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și la exteriorul clădirilor.

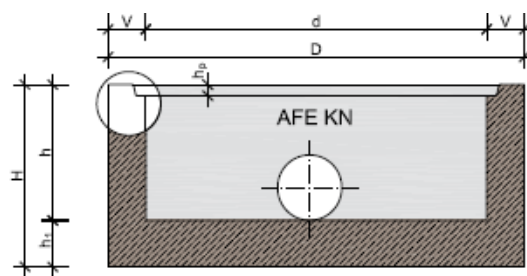

| Diametru interior<br>(d) / (mm) | Grosime perete<br>(v) / (mm) | Înălțime<br>(H) / (mm) | Greutate<br>(kg) |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1000                            | 160                          | 500                    | 1180             |

| Caracteristici                                | Valori declarate                 |
|---|----------------------------------|
| Dimensiunea deschiderilor                     | 1000 mm                          |
| Rezistență mecanică minimă pe carotă de beton | 40 N/mm <sup>2</sup>             |
| Etanșeitatea la apă                           | fără pierderi de apă la 0,5 bari |
| Durabilitate                                  |                                  |
| Raport apă ciment maxim                       | 0,45                             |
| Conținut maxim de cloruri a betonului         | 0,4 %                            |
| Absorbția de apă maxim                        | 6 %                              |

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ  
SR EN 1917:2003, SR EN 1917:2003 /AC:2008 Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și b.a.  
FPS-303-08-01 Ediția 4 din 26.06.2019